



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**



**Durată
medie de viață**



Montaj ușor



**Culori și
finisaje variate**

Ediția 2025 a catalogului Linda Ecotil
Toate drepturile rezervate

Mai multe detalii pe lindaecotil.ro



Linda Ecotil

Acoperișuri și garduri peste așteptări

Despre noi

Utilizăm tehnologii de vârf și materiale de calitate superioară, aduse direct de la lideri mondiali precum Marcegaglia, Voestalpine și ArcelorMittal. Acest mix de resurse garantează produse durabile și cu aspect plăcut, cu o durată de viață de până la 60 de ani.

La Linda Ecotil, cu peste 20 de ani de expertiză în domeniu, suntem recunoscuți pentru inovație și design în industria acoperișurilor din tablă tip țiglă. Situați în nordul Moldovei și în inima Bucovinei, suntem mândri de originile noastre și determinați să creștem standardul în oferirea de soluții pentru acoperișuri, sisteme pluviale și garduri, păstrând în același timp un raport calitate-preț de neegalat.

Anul acesta, ne-am propus să inovăm și să extindem gama de produse, demonstrând că și în România se pot realiza lucruri extraordinare. Fiecare produs este realizat cu mândrie în fabrica noastră din Suceava și este o dovadă a măiestriei noastre.

Descoperă de ce Linda Ecotil este alegerea perfectă pentru proiectul tău.

Produse românești, performanță internațională!

Soluții pentru **Acoperișuri**

Tablă tip țiglă | Tablă cutată | Ferestre VELUX |
Folie anticondens | Accesorii acoperiș

Tablă tip țiglă

 **EVOQUE**
by Linda Ecotil



TRAINICĂ

Rezistentă la condiții meteorologice extreme
și la uzura cauzată de factorii externi

VOPSEA

25 microni Lucios
35 microni Mat
60 microni Shimoco/Quartz

MAI ECONOMIC

Cu până la 5,5% acoperire
mai economică

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz


Asigură protecție durabilă împotriva
coroziunii și menține aspectul vopselei
intact pentru o lungă perioadă de timp

NU NECESITĂ ÎNȚEȚINERE

Nu trebuie revopsită
sau lăcuită

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Dimensiunile personalizate ale foilor de tablă se integrează perfect în proiectul final

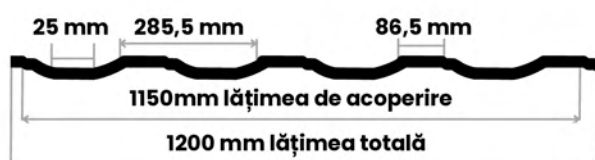

**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**

Tablă tip țiglă EVOQUE

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Garanție	10-15-30 ani
Lățime	1,20 m (util 1,15 m)
Lungime	până la 5,05 m
Lungime minimă	0,5 m
Grosime	0,40/0,45/0,50 /0,53 mm
Finisaj	Lucios/Mat/Shimoco/Quartz




Tablă tip țiglă



KORRA

by Linda Ecotil

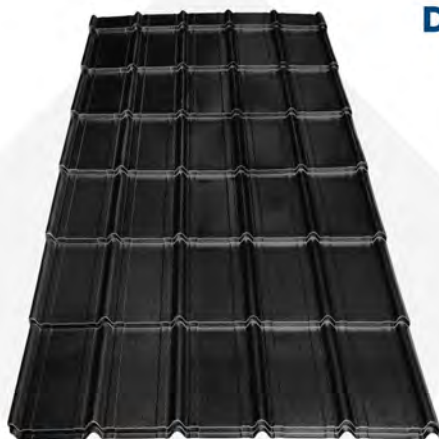

DURABILĂ

Rezistentă la condiții meteorologice extreme
și la uzura cauzată de factorii externi

VOPSEA

25 microni Lucios
35 microni Mat
60 microni Shimoco/Quartz

FINISAJ

Lucios/Mat/ Shimoco/Quartz

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz


Asigură protecție durabilă împotriva
coroziunii și menține aspectul vopselei
intact pentru o lungă perioadă de timp

NU NECESITĂ ÎNȚREȚINERE

Nu trebuie revopsită
sau lăcuită

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE (PÂNĂ LA 5,05 M)

Dimensiunile personalizate ale foilor de tablă se integrează perfect în proiectul final

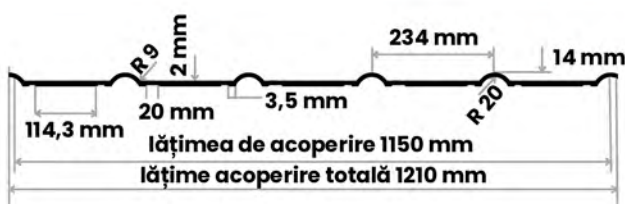

**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**




**Măsurători
gratuite**

Tablă tip țiglă KORRA

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Garanție	10-15-20 ani
Lățime	1,21 m (util 1,15 m)
Lungime	până la 5,05 m
Lungime minimă	0,5 m
Grosime	0,40/0,45/0,50 /0,53 mm
Finisaj	Lucios/Mat/Shimoco/Quartz

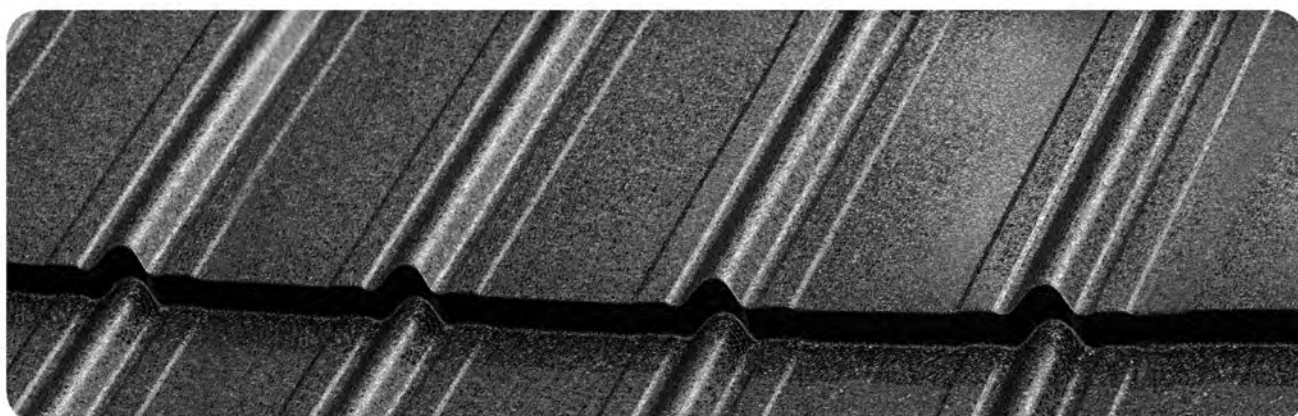

Tablă tip țiglă



IN KORRA

by Linda Ecotil



DURABILĂ

Rezistentă la condiții meteorologice extreme
și la uzura cauzată de factorii externi

VOPSEA

25 microni Lucios
35 microni Mat
60 microni Shimoco/Quartz

FINISAJ

Lucios/Mat/ Shimoco/Quartz

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Oferă protecție de lungă durată împotriva
coroziunii și păstrează strălucirea vopselei
nealterată pentru mult timp

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE


Nu trebuie revopsită
sau lăcuită

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

DIMENSIUNI PERSONALIZATE

Foile de tablă personalizate se potrivesc perfect specificațiilor proiectului tău

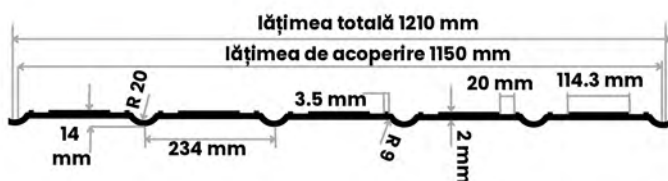

Tablă tip țiglă IN KORRA

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Garanție	10-15-30 ani
Lățime	1,21 m (util 1,15 m)
Lungime	până la 5,05 m
Lungime minimă	0,5 m
Grosime	0,40/0,45/0,50 /0,53 mm
Finisaj	Lucios/Mat/Shimoco/Quartz



**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**



Tablă tip țiglă



ECOTIL

by Linda Ecotil



DURABILĂ

Rezistentă la condiții meteorologice extreme
și la uzura cauzată de factorii externi

VOPSEA

25 microni Lucios
35 microni Mat
60 microni Shimoco/Quartz

FINISAJ

Lucios/Mat/ Shimoco/Quartz

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsită
sau lăcuită

GAMĂ VARIATĂ DE CULORI

Vopsit în câmp electrostatic

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Asigură protecție durabilă împotriva
coroziunii și menține aspectul vopselei
intact pentru o lungă perioadă de timp

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Foile de tablă personalizate se potrivesc exact în specificațiile proiectului tău, asigurând o integrare perfectă



Tablă tip țiglă ECOTIL

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Garanție	10-15-30 ani
Lățime	1,20 m (util 1,10 m)
Lungime	până la 5,05 m
Lungime minimă	0,5 m
Grosime	0,40/0,45/0,50 /0,53 mm
Finisaj	Lucios/Mat/Shimoco/Quartz



**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**





Tablă tip țiglă

LINDA GM

by Linda Ecotil



DURABILĂ

Rezistentă la condiții meteorologice extreme
și la uzura cauzată de factorii externi

VOPSEA

25 microni Lucios
35 microni Mat
60 microni Shimoco/Quartz

FINISAJ

Lucios/Mat/ Shimoco/Quartz

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Oferă protecție de lungă durată împotriva
coroziunii și păstrează strălucirea vopselei
nealterată pentru mult timp

NU NECESITĂ ÎNȚREȚINERE

Nu trebuie revopsită
sau lăcuită

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Dimensiunile personalizate ale foilor de tablă se integrează perfect în proiectul final



**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**

Tablă tip țiglă LINDA GM

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Garanție	10-15-30 ani
Lățime	1,21 m (util 1,12 m)
Lungime	până la 5,05 m
Lungime minimă	0,5 m
Grosime	0,40/0,45/0,50 /0,53 mm
Finisaj	Lucios/Mat/Shimoco/Quartz
Tip vopsea	față - verso



Tablă tip țiglă



ROMAIKO

by Linda Ecotil



REZISTENTĂ

Rezistentă la intemperii și uzura cauzată de factorii externi

VOPSEA

25 microni Lucios
35 microni Mat
60 microni Shimoco/Quartz

FINISAJ

Lucios/Mat/ Shimoco/Quartz

CULORI VARIATE

Tabla este vopsită în câmp electrostatic

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Oferă protecție eficientă împotriva coroziunii și păstrează aspectul vibrant al vopselei pe termen lung

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsită sau lăcuită

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Dimensiunile personalizate ale foilor de tablă se integrează perfect în proiectul final



Tablă tip țiglă ROMAİKO

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Garanție	10-15-30 ani
Lățime	1,15 m (util 1,05 m)
Lungime	până la 5,05 m
Lungime minimă	0,5 m
Grosime	0,40/0,45/0,50 /0,53 mm
Finisaj	Lucios/Mat/Shimoco/Quartz



**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**





Tablă tip țiglă

BRITANIKO SIMETRIC PLUS

by Linda Ecotil



REZISTENȚĂ LA INTEMPERII

Rezistentă la intemperii și uzura cauzată de factorii externi

VOPSEA

25 microni Lucios
35 microni Mat
60 microni Shimoco/Quartz

FINISAJ

Lucios/Mat/ Shimoco/Quartz

DESIGN SUPERIOR

Pentru un aspect și o funcționalitate superioară.

CULORI VARIATE

Vopsită în câmp electrostatic

AVANTAJ

Model cu îmbinare pe ambele părți (simetrică), deci pierderile vor fi minime

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Pentru o protecție suplimentară. Oferă protecție eficientă împotriva coroziunii, menținând aspectul vibrant al vopselei pe termen lung

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsită sau lăcuită

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Dimensiuni personalizate care se integrează perfect în proiectul final



Tablă tip țiglă BRITANIKO Simetric plus

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Garanție	10-15-30 ani
Lățime	1,18 m (util 1,10 m)
Lungime	până la 5,05 m
Lungime minimă	0,5 m
Grosime	0,40/0,45/0,50 /0,53 mm
Finisaj	Lucios/Mat/Shimoco/Quartz



**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**





Tablă tip țiglă

RET-CLICK PANEL

by Linda Ecotil

DIMENSIUNI PERSONALIZATE

Dimensiunile personalizate ale foilor de tablă se integrează perfect în proiectul final

VOPSEA

25 microni Lucios
35 microni Mat
60 microni Shimoco/Quartz

DESIGN MODERN

Design modern și elegant, potrivit pentru orice stil arhitectural

NU NECESITĂ ÎNȚEȚINERE

Nu trebuie revopsită sau lăcuită

CULORI VARIATE

Tabla vopsită în câmp electrostatic

STRAT DE ZINC


225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Protejează eficient împotriva coroziunii și menține aspectul vibrant al vopselei pe termen lung


IDEAL PENTRU:

Acoperișuri cu înclinație foarte mare | Case stil retro/rustic
Clădiri de birouri | Centre comerciale | Clădiri de patrimoniu

Duo

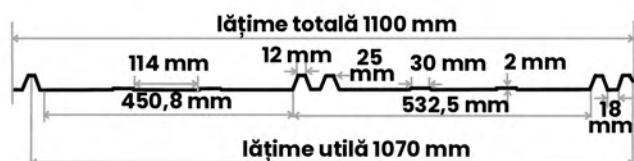


Singular

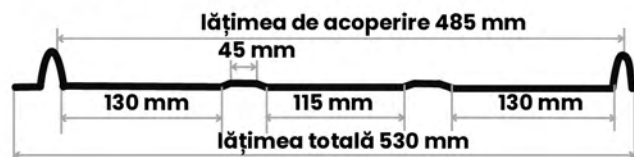

Ret-click Panel

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Garanție	10-15-30 ani
Lățime Ret-click Panel Duo	1,10 m (util 1,07 m)
Lățime Ret-click Panel Singular	0,53 m (util 0,485 m)
Lungime	max. 8 m
Lungime minimă	0,5 m
Grosime	0,45/0,50/0,53
Finisaj	Lucios/Mat/Shimoco/Quartz

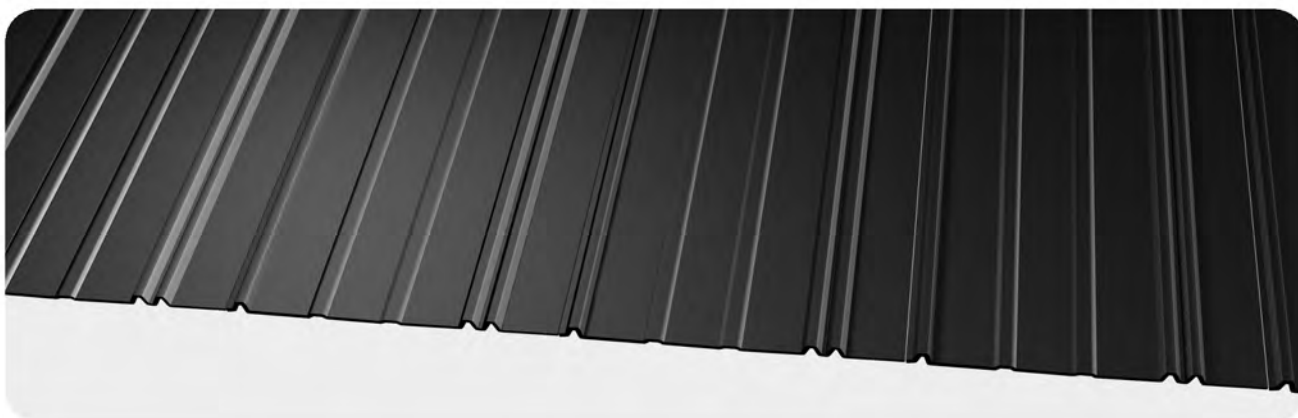

Tablă cutată **KRONOS**

by Linda Ecotil





DIMENSIUNI PERSONALIZATE

Configurabile după specificațiile
proiectului tău

VOPSEA

25 microni Lucios
35 microni Mat
60 microni Shimoco/Quartz

FINISAJ

Lucios/Mat/ Shimoco/Quartz

MODELE VARIATE

Disponibilă în modele cu
cută rotundă superioară
sau inferioară

CULORI VARIATE

Tabla este vopsită în
câmp electrostatic

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz


Protejează eficient împotriva coroziunii și
menține aspectul vibrant al vopselei pe
termen lung

IDEAL PENTRU:

Acoperișuri cu înclinație foarte mare | Case stil retro/rustic | Clădiri de birouri | Centre comerciale
Clădiri de patrimoniu | Placări pereți

NU NECESITĂ ÎNȚREȚINERE

Nu trebuie revopsită
sau lăcuită

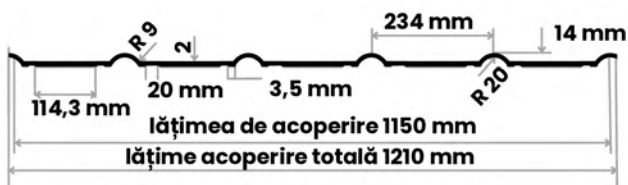

Tablă cutată Kronos

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Garanție	10-15-30 ani
Lățime	1,21 m (util 1,15 m)
Lungime	max. 6 m
Înălțime	18 mm
Lungime minimă	0,5 m
Grosime	0,40/0,45/0,50/0,53 mm
Finisaj	Lucios/Mat/Shimoco/Quartz




**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**

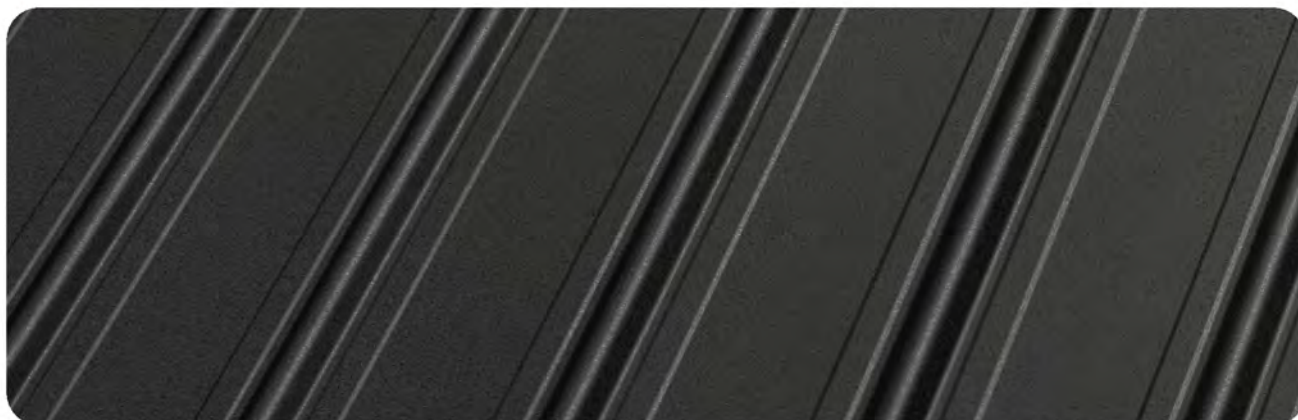


Tablă cutată



SINUS PLUS

by Linda Ecotil



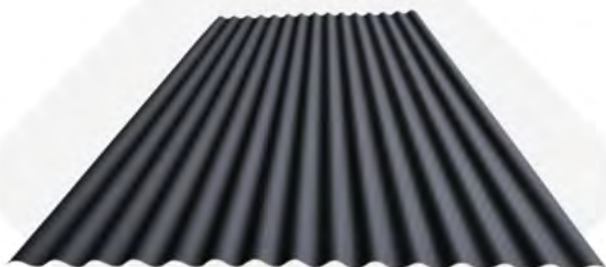

REZISTENȚĂ

Este durabilă în fața intemperiilor, radiațiilor solare și uzurii mecanice

MATERIE PRIMĂ DE CALITATE

De proveniență Marcegaglia sau ArcelorMittal

CULORI VARIATE

Vopsită în câmp electrostatic

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Protejează oțelul împotriva coroziunii și menține stratul de vopsea intact pentru o perioadă îndelungată

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsită sau lăcuită

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Foile de tablă tăiate la dimensiune se integrează perfect în proiectul final, asigurând o potrivire precisă și estetică



Tablă cutată SINUS PLUS

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime totală	max. 8 m
Lățime	1,12 m (util 1,064 m)
Înălțime	0,8 cm
Grosime	0,40/0,45/0,50/0,60 mm
Finisaj	Lucios/ Mat/Imitație lemn/Quartz/Shimoco
Tip vopsea	pe o parte / față - verso




**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**

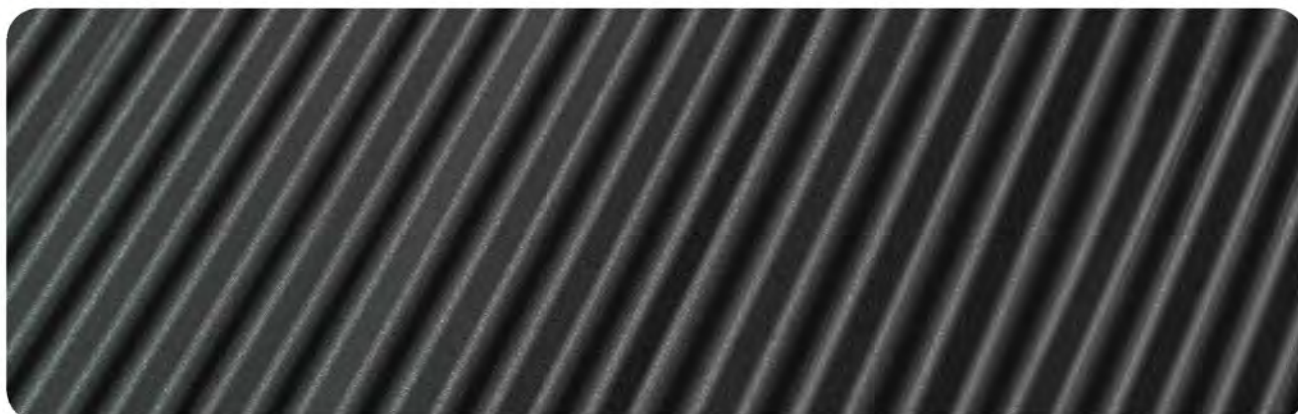



Lambriu metalic

tablă cutată T8

Lambriul metalic este conceput pentru a oferi o închidere și finisare deosebită a zonei de consolă a streșinii acoperișului. Adaptabil la diverse tipuri de acoperișuri, fie că este vorba de proiecte rezidențiale, industriale sau comerciale, acest lambriu nu doar că îmbunătățește aspectul estetic al construcției, dar și protejează eficient împotriva factorilor externi. Alege lambriul metalic pentru un finisaj elegant și durabil, care completează perfect orice acoperiș.



REZISTENȚĂ

Este durabilă în fața intemperiei, radiațiilor solare și a uzurii mecanice

MATERIE PRIMĂ DE CALITATE

De proveniență Marcegaglia sau ArcelorMittal

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Protejează oțelul împotriva coroziunii și menține stratul de vopsea neafectat pentru o perioadă îndelungată de timp

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Foile de tablă tăiate la dimensiune se integrează perfect în proiectul final, asigurând o potrivire precisă și estetică

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE


Nu trebuie revopsită sau lăcuită

CULORI VARIATE

Vopsită în câmp electrostatic

INDICAT PENTRU

Placare streșină

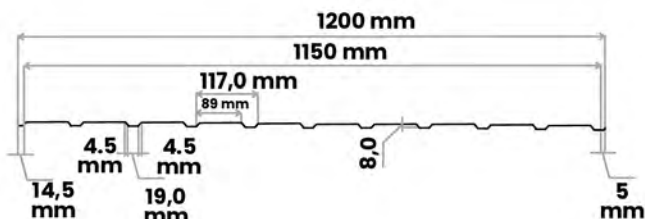

Tablă cutată T8

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime maximă	max. 8 m
Lățime	1,20 m (util 1,15m)
Grosime	0,40/0,45/0,50/0,53 mm
Finisaj	Lucios/ Mat/Imitație lemn/ piatră/ Quartz/ Shimoco




**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**




**Măsurători
gratuite**

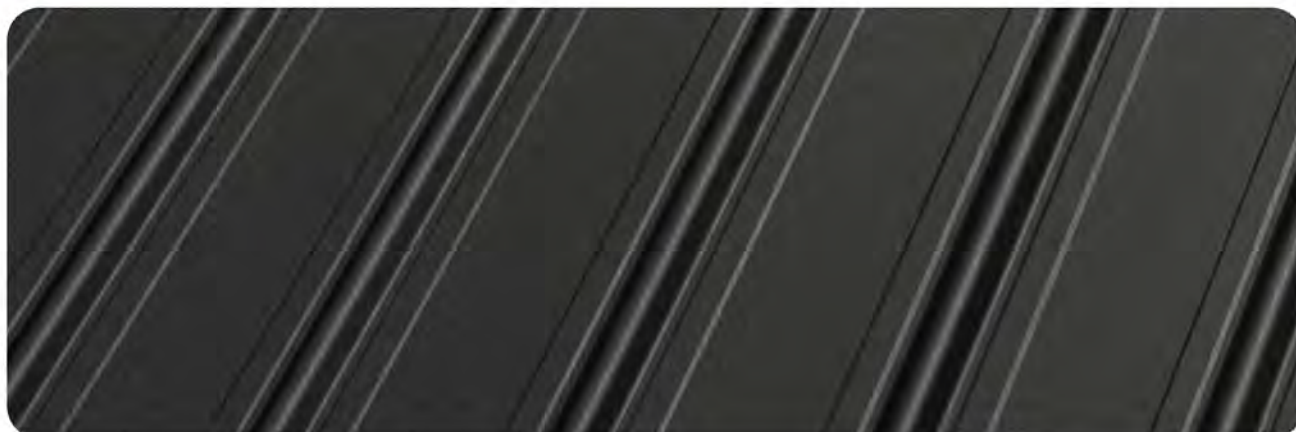

Tablă cutată T10

by Linda Ecotil



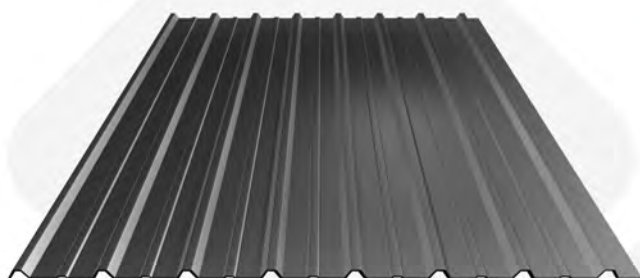

VOPSEA

35 microni

REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ

Excelentă în fața intemperiilor și radiațiilor solare

REZISTENȚĂ MECANICĂ

Marginile fălțuite și profilurile rezistente asigură o durabilitate sporită la deformările mecanice

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Beneficiază de un strat robust de zinc pentru rezistență îndelungată împotriva coroziunii

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Uită de revopsiri sau lăcuiri

FINISAJE ATRACTIVE


Alege dintr-o gamă variată de culori, aplicate prin vopsire electrostatică pentru rezistență și durabilitate

POTRIVIRE PERFECTĂ


Se integrează perfect în designul proiectului tău, garantând o finisare estetică și precisă

Tablă cutată T10

Informații tehnice

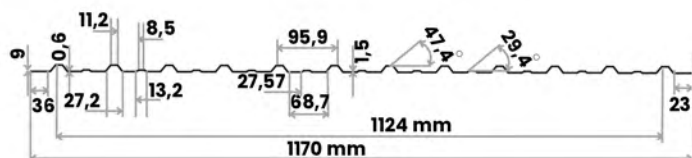

Durată de viață	60 ani
Lungime	6 m
Lățime	0,93 m (util 0,85 m) / 1,17 m (util 1,12 m)
Grosime	începând cu 0,30 mm până la 0.60 mm
Finisaj	Lucios/Mat/Imitație lemn/Quartz/Shimoco/AlZn/Zn

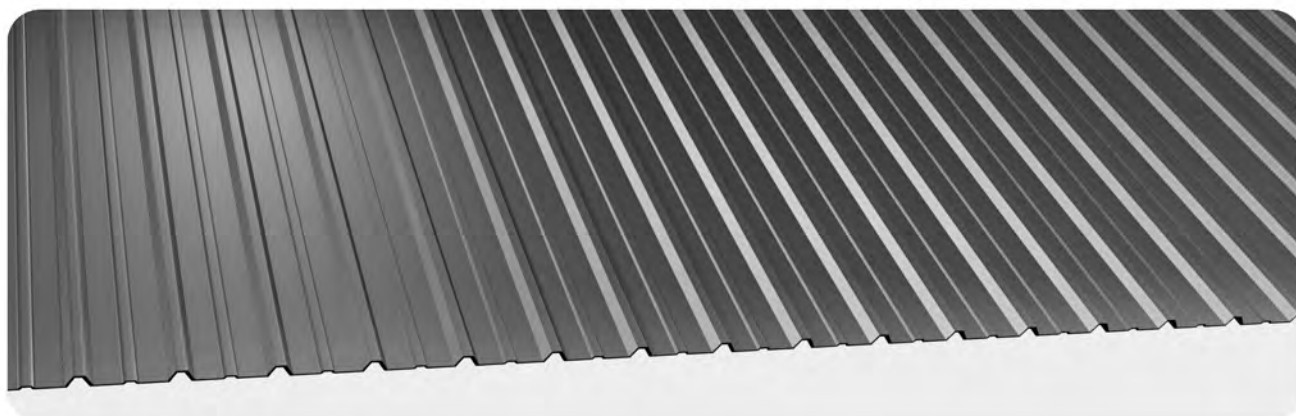

Tablă cutată T18

by Linda Ecotil

DURABILITATE ÎNDELUNGATĂ

Cu un strat robust de zinc de 225 g/mp, asigură o protecție de lungă durată împotriva coroziunii

REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ

Este durabilă în fața condițiilor meteorologice, a radiației solare și a uzurii mecanice

CULORI VARIATE

Vopsită în câmp electrostatic

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz



Protejează oțelul împotriva coroziunii și menține stratul de vopsea neafectat pentru o perioadă îndelungată de timp

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsită sau lăcuită

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE


Foile de tablă tăiate la dimensiune se integrează perfect în proiectul final, asigurând o potrivire precisă și estetică

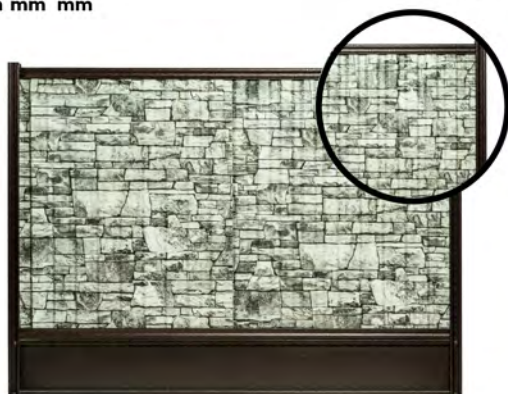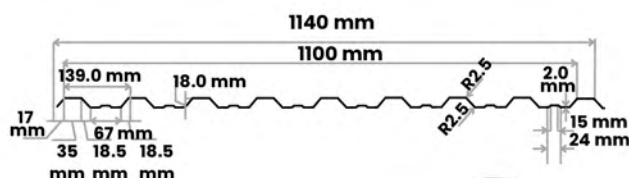

Tablă cutată T18


Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime maximă	max. 8 m
Lățime	1,14 m (util 1,10 m)
Înălțime	18 mm
Grosime	Începând cu 0,30 mm până la 0,60 mm
Finisaj	Lucios/ Mat/Imitație lemn/ piatră/ Shimoco/Quartz/AlZn/Zn

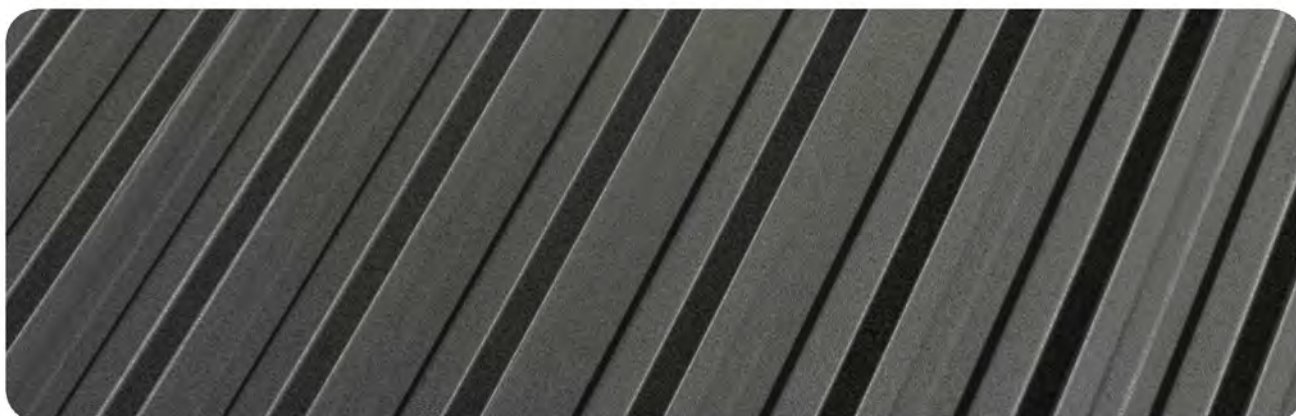

Tablă cutată T20

by Linda Ecotil

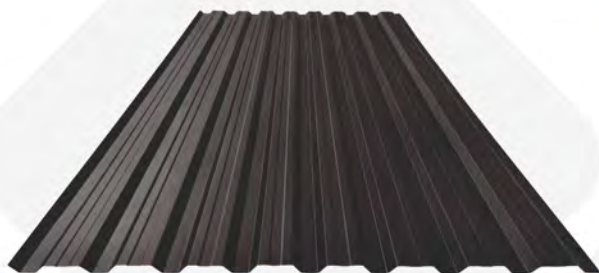

REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ

Excelență în fața intemperiilor și radiațiilor solare

REZISTENȚĂ MECANICĂ

Profilurile rezistente asigură o durabilitate sporită la deformările mecanice

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Beneficiază de un strat de zinc de 225 g/mp pentru rezistență îndelungată împotriva coroziunii

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE



Nu necesită revopsire sau lăcuire

FINISAJE ATRACTIVE

Alege dintr-o gamă variată de culori, aplicate prin vopsire electrostatică pentru rezistență și durabilitate

POTRIVIRE PERFECTĂ


Se integrează fără probleme în designul proiectului tău, garantând o finisare estetică și precisă

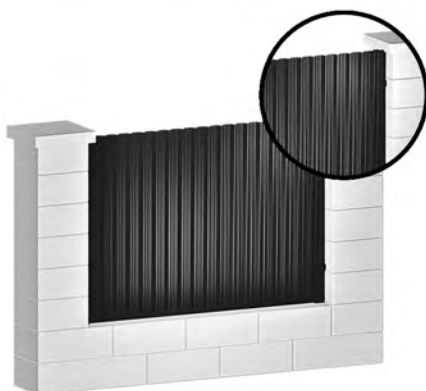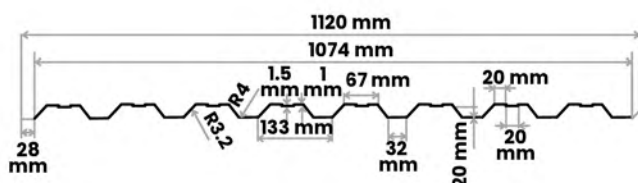

Tablă cutată T20

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime	max. 6 m
Lungime minimă	0,90 m
Lățime	1,12 m (util 1,074 m)
Grosime	începând cu 0,40 mm până la 0.60 mm
Finisaj	Lucios/ Mat/Imitație lemn sau piatră/ Quartz/ Shimoco/AlZn/Zn

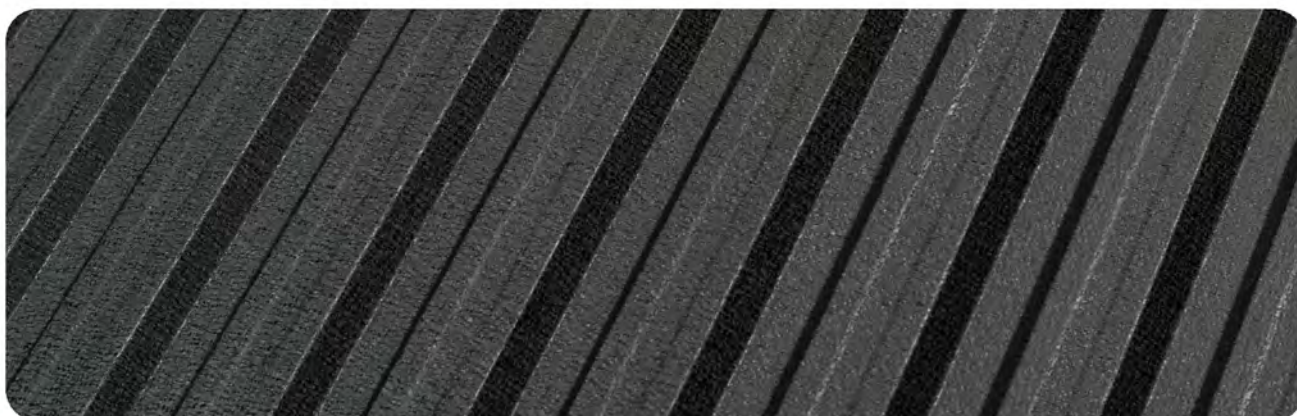

Tablă cutată T35

by Linda Ecotil



REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ

Excelență în fața intemperiilor și radiațiilor solare

REZISTENȚĂ MECANICĂ

Profilurile rezistente asigură o durabilitate sporită la deformările mecanice

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Beneficiază de un strat de zinc de 225 g/mp pentru rezistență îndelungată împotriva coroziunii

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE


Uită de revopsiri sau lăcuiri

FINISAJE ATRACTIVE

Alege dintr-o gamă variată de culori, aplicate prin vopsire electrostatică pentru rezistență și durabilitate

POTRIVIRE PERFECTĂ

Se integrează fără probleme în designul proiectului tău, garantând o finisare estetică și precisă

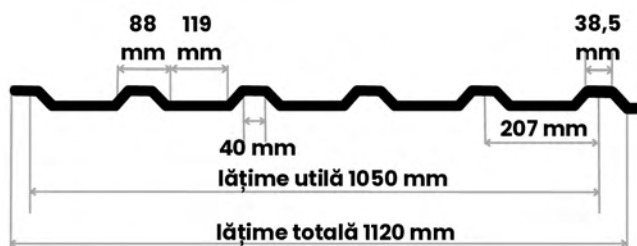

Tablă cutată T35

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime	max. 11 m
Lungime minimă	0,90 m
Lățime	1,12 m (util 1,05 m)
Grosime	începând cu 0,45 mm până la 0.70 mm
Finisaj	Lucios/ Mat/Imitație lemn sau piatră/ Quartz/ Shimoco/AlZn/Zn



**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**



Tablă cutată T55

by Linda Ecotil



REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ

Excelență în fața intemperiilor și
radiațiilor solare

TRAINIC

Rezistență la condiții meteorologice
extreme și la uzura cauzată de
factorii externi

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Strat robust de zinc ce rezistă la coroziune
și menține vopseaua vibrantă ani la rând

ZERO ÎNTREȚINERI


Nu trebuie revopsită
sau lăcuită

CULORI VARIATE

Vopsită în câmp electrostatic

POTRIVIRE PERFECTĂ

Tăiere pe dimensiuni specifice pentru o integrare impecabilă în proiectul tău

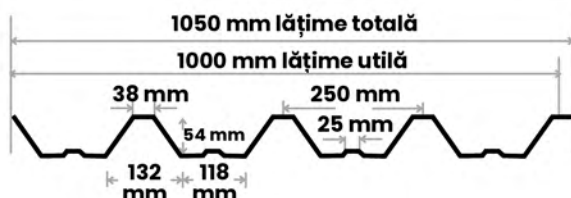

Tablă cutată T55

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime	11 m
Lățime	1,05 m (util 1,00 m)
Grosime	începând cu 0,45 mm până la 0.70 mm
Finisaj	Lucios/ Mat/ Quartz/ Shimoco/AlZn/Zn




**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**

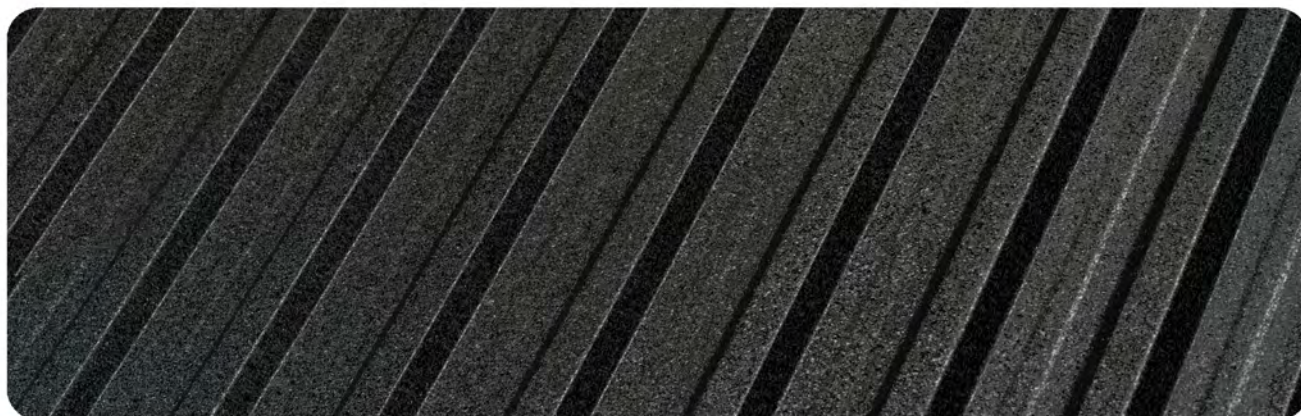

Panou de gard



LAMBRIU MARSILIA

by Linda Ecotil



STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Protejează oțelul împotriva coroziunii și menține stratul de vopsea neafectat pentru o perioadă îndelungată de timp

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Foile de tablă tăiate la dimensiune se integrează perfect în proiectul final, asigurând o potrivire precisă și estetică

DURABILITATE

Este durabil în fața condițiilor meteorologice, a radiației solare și a uzurii mecanice

MATERIE PRIMĂ DE CALITATE

De proveniență Marcegaglia sau ArcelorMittal

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsit sau lăcuit



Lambriul Marsilia

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime totală	max. 5 m
Lățime	0,56 m
Înălțime	20 mm
Grosime	0,45/0,50/0,53 mm
Finisaj	Lucios/ Mat/Imitație lemn/Quartz/Shimoco
Tip vopsea	pe o parte / față - verso




Panou de gard



JALUZELE

by Linda Ecotil



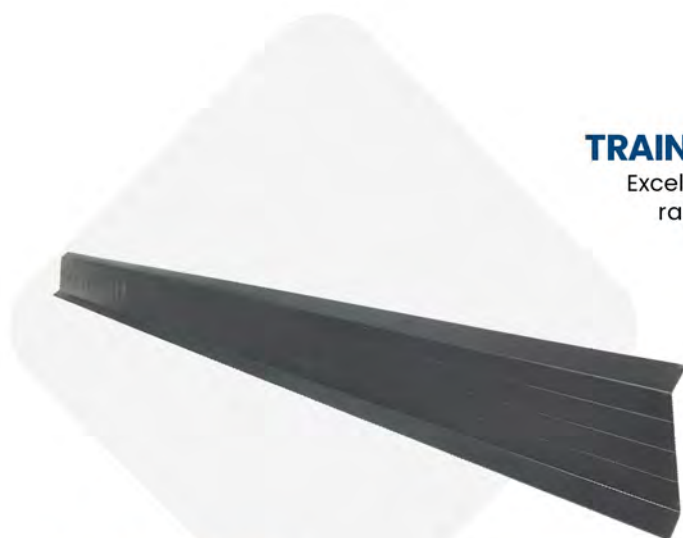

TRAINIC

Excelență în fața intemperiilor și radiațiilor solare

MARGINI FĂLȚUITE

Pentru o durabilitate sporită la deformarea mecanică

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

DURABILITATE


Este durabil, rezistând la intemperii, expunerea directă la soare și deteriorările mecanice

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Profilul metalic tăiat la dimensiune asigură integrarea perfectă în proiectul final

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsit sau lăcuit

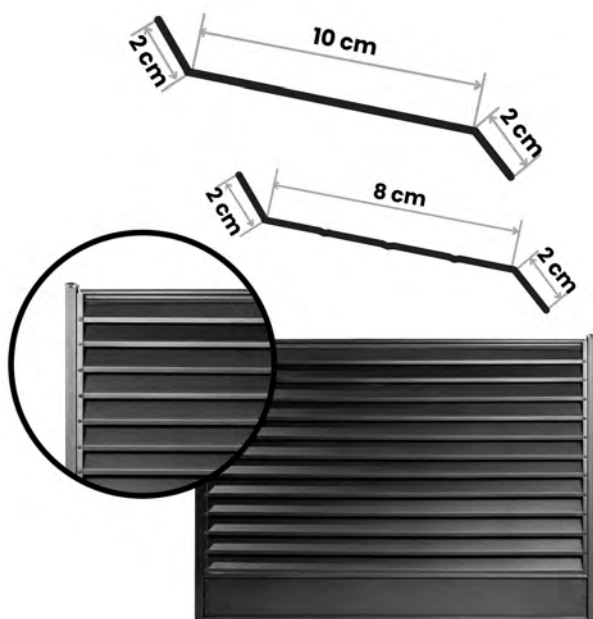

Panou de gard jaluzele

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime 0,70 mm	2 m
Lungime 0,55/0,60 mm	max. 4m
Lățime	11 cm
Grosime	0,50/0,70 mm
Înălțime	Variabilă, în funcție de preferințe
Finisaj	Lucios / Mat / Imitație lemn / Imitație cupru/argint antic/Negru/Gri perlat



Ștacheți de gard MODERN PLUS

by Linda Ecotil



MATERIE PRIMĂ DE CLAITATE

De proveniență Marcegaglia sau ArcelorMittal

REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ

Excelentă în fața intemperiilor și radiațiilor solare

MODEL PERSONALIZABIL

Panoul de gard poate fi format din ștacheți cu sau fără distanțe între lamele

DURABILITATE

Este durabil, rezistând la intemperii, la expunerea directă la soare și la deteriorările mecanice

NU NECESITĂ ÎNȚEȚINERE


Nu trebuie revopsit sau lăcuit

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Profilul metalic tăiat la dimensiune asigură integrarea perfectă în proiectul final

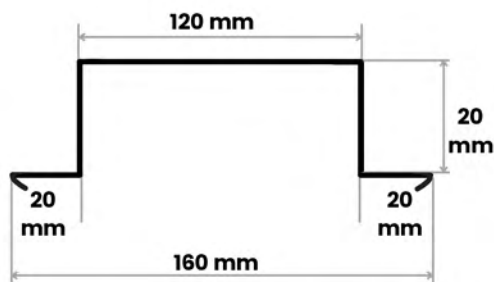

Modern Plus Profil metalic

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime totală	max. 5 m
Lățime utilă	120 mm
Lățime totală	160 mm
Înălțime	20 mm
Grosime	0,50/0,55/0,60 mm
Finisaj	Lucios/Mat/Imitație lemn
Tip vopsea	față / față - verso



**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**




**Măsurători
gratuite**

Ștacheți de gard

OMEGA

by Linda Ecotil



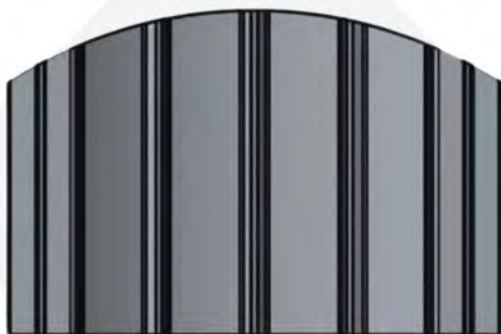

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Protejează oțelul împotriva coroziunii și menține stratul de vopsea neafectat pentru o perioadă îndelungată de timp

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Sunt perfect tăiați la dimensiune asigurând o integrare fără cusur în proiectul tău



**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**

MATERIE PRIMĂ DE CALITATE

De proveniență Marcegaglia sau ArcelorMittal

DURABILITATE

Rezistent la intemperii, la lumina directă a soarelui și la deteriorarea mecanică

MARGINI FĂLȚUITE



Pentru o durabilitate sporită la deformarea mecanică

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsit sau lăcuit

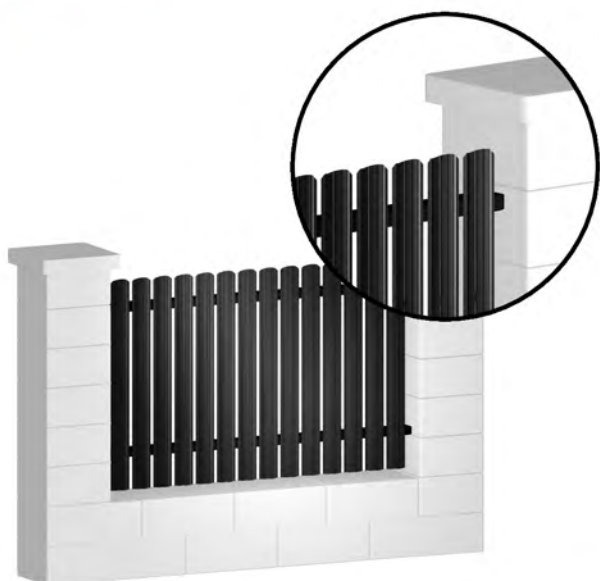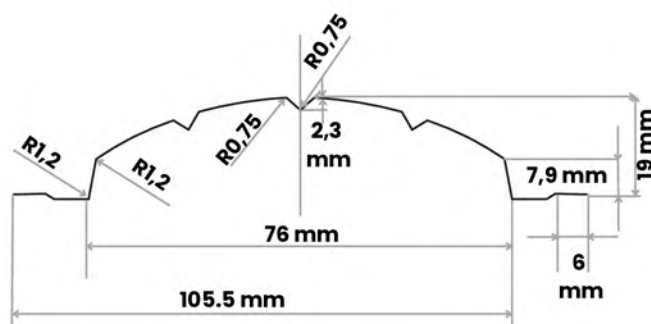

Ștacheți de gard Omega

Informații tehnice

Lungime	Conform cerințelor
Lățime	110 mm
Grosime	0,70 mm
Finisaj	Cupru/argint antic, negru, gri perlat
Tip vopsea	Față-verso

Ștacheți verticali/orizontali nn **SIGMA**

by Linda Ecotil





MATERIE PRIMĂ CALITATIVĂ

De proveniență Marcegaglia sau ArcelorMittal

REZISTENȚĂ

Rezistent la intemperii, raze UV și uzură mecanică

MARGINI FĂLȚUITE

Pentru o durabilitate sporită la deformarea mecanică

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsit sau lăcuit


STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Protejează eficient împotriva coroziunii și menține vopseaua intactă pe termen lung

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Sunt tăiați precis la dimensiune, asigurând o integrare perfectă în proiectul tău

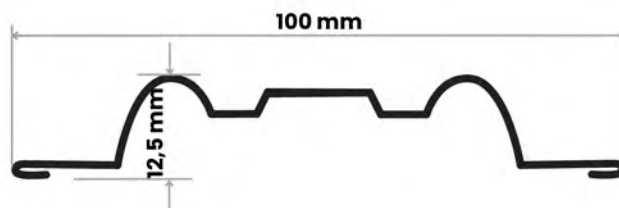

Ștacheți Sigma

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime totală	max. 4 m
Lățime	9,5 cm
Grosime	0,45/0,50/0,55 mm
Finisaj	Lucios /Mat /AlZn /Zn
Tip vopsea	Pe o parte / Față - verso

Ștacheți de gard



ASCUȚIȚI

by Linda Ecotil





STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Oferă protecție durabilă împotriva coroziunii și menține vopseaua intactă pe termen lung

MATERIE PRIMĂ CALITATIVĂ

De proveniență Marcegaglia sau ArcelorMittal

REZISTENȚĂ

Rezistent la intemperii, raze UV și uzură mecanică

MARGINI FĂLȚUITE

Pentru o durabilitate sporită la deformarea mecanică

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE


Nu trebuie revopsit sau lăcuit

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Sunt perfect tăiați la dimensiune asigurând o integrare fără cusur în proiectul tău

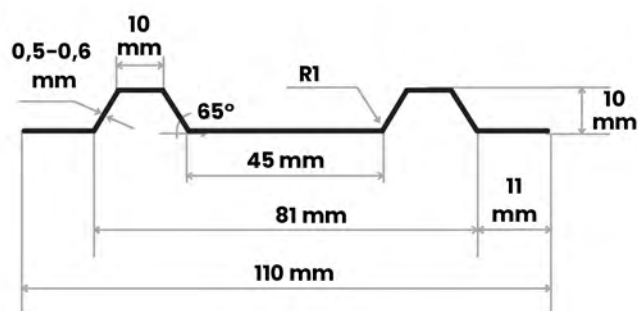

Ștacheți Ascuțiți

Informații tehnice



**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**

Durată de viață	60 ani
Lungime	Conform cerințelor
Lățime	11 cm
Grosime	0,45/0,50/0,55 mm
Finisaj	Lucios /Mat /AlZn /Zn
Tip vopsea	Pe o parte / Față - verso

Ștacheți orizontali

TERRA STRIAȚI

by Linda Ecotil



MONTAJ FACIL

Montajul poate fi realizat rapid și simplu,
fără a fi nevoie de echipamente speciale



MATERIE PRIMĂ CALITATIVĂ

De proveniență Marcegaglia
sau ArcelorMittal

REZISTENȚĂ

Rezistent la vremea
nefavorabilă, la razele directe ale
soarelui și la uzura mecanică

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsiți sau
lăcuiți

CULORI VARIATE

Vopsiți în câmp electrostatic

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Oferă protecție durabilă împotriva coroziunii
și menține integritatea stratului de vopsea
pentru o lungă perioadă de timp



PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Sunt perfect tăiați la dimensiune,
asigurând o integrare fără cusur în proiectul tău

Ștacheți orizontali Terra striati

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime totală	max. 5 m
Lățime	10/13 cm
Înălțime	2 cm
Grosime	0,50/0,55/0,60 mm
Finisaj	Lucios, Mat, Imitație lemn, Quartz, Shimoco
Tip vopsea	Față - verso

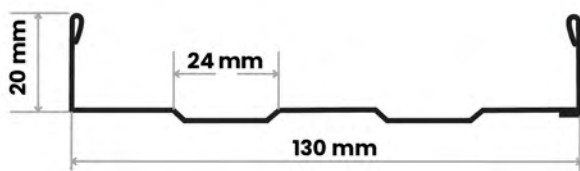


**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**

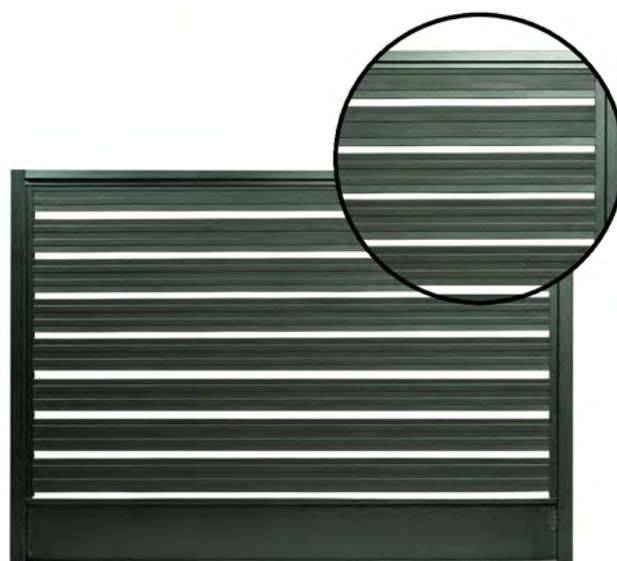



Profil TOSCANA

by Linda Ecotil

NU NECESITĂ SUDURĂ


Montajul poate fi realizat rapid și simplu,
fără a fi nevoie de echipamente speciale

PRINDERE CU ȘURUBURI AUTOFORANTE

Montaj rapid, ușor, fără
costuri extra ridicate

DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ

Rezistent la vremea
nefavorabilă, la razele directe ale
soarelui și la uzura mecanică

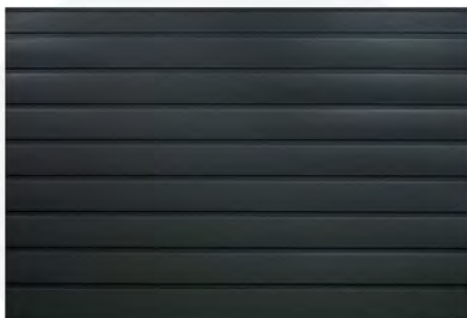

MATERIAL

Oțel zincat prevopsit

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsit
sau lăcuit

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Este perfect tăiat la dimensiune,
asigurând o integrare fără cusur în proiectul tău

Profil de gard Toscana Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime	Conform cerințelor
Grosime	0,40 / 0,45 / 0,50 mm
Finisaj	Paletar RAL/ Imitație lemn




**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**

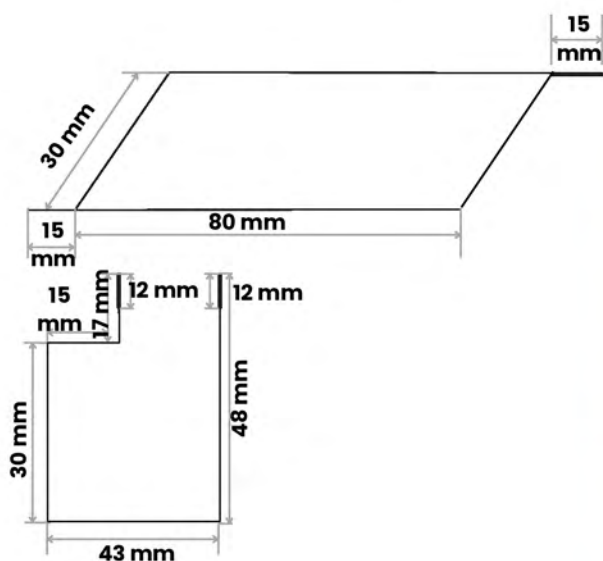

Profil VIENNA

by Linda Ecotil

NU NECESITĂ SUDURĂ

Montajul poate fi realizat rapid și simplu,
fără a fi nevoie de echipamente speciale

PRINDERE CU ȘURUBURI AUTOFORANTE

Montaj rapid, ușor, fără
costuri extra ridicate

DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ

Rezistent la vremea
nefavorabilă, la razele directe ale
soarelui și la uzura mecanică

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsit
sau lăcuit

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

MATERIAL

Oțel zincat prevopsit

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Este perfect tăiat la dimensiune,
asigurând o integrare fără cusur în proiectul tău

Profil de gard Vienna Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime	Conform cerințelor
Lățime	130 mm
Grosime	0,43/0,50/0,60 mm
Finisaj	Paletar RAL/ Imitație lemn
Tip vopsea	Mat / Imitație lemn




**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**

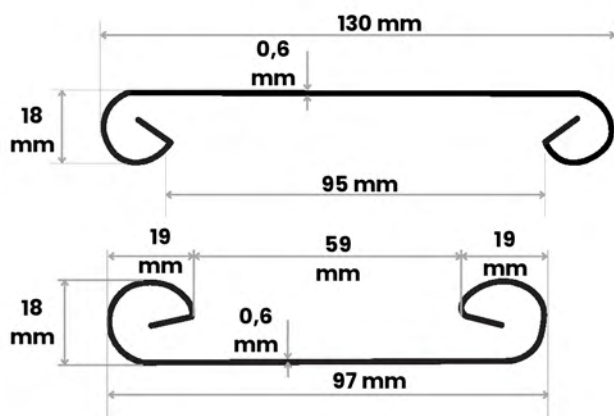

Profil

RIFLAJ 35

by Linda Ecotil



NU NECESITĂ SUDURĂ

Montajul poate fi realizat rapid și simplu,
fără a fi nevoie de echipamente speciale

PRINDERE CU ȘURUBURI AUTOFORANTE

Montaj rapid, ușor, fără
costuri extra ridicate

DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ

Rezistent la vremea
nefavorabilă, la razele directe ale
soarelui și la uzura mecanică



MATERIAL

Oțel zincat prevopsit

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsit
sau lăcuit

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Este perfect tăiat la dimensiune,
asigurând o integrare fără cusur în proiectul tău

Profil Riflaj 35

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime	13 m
Lățime totală	350 mm
Lățime utilă	315 mm
Grosime	0,40-0,60 mm
Finisaj	Paletar RAL/ Imitație lemn





**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**

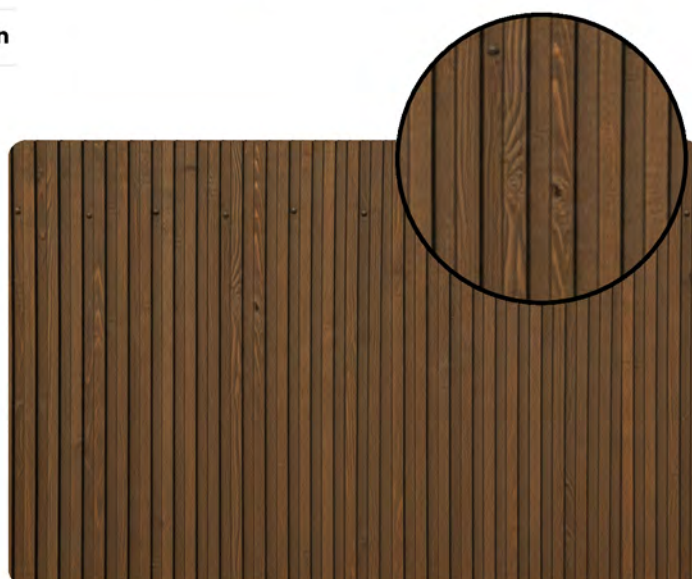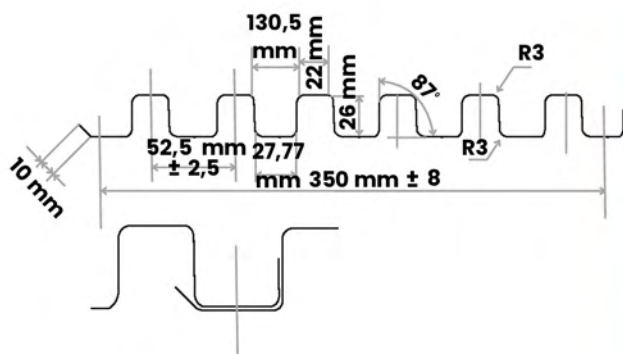




Profil



RIFLAJ 40

by Linda Ecotil

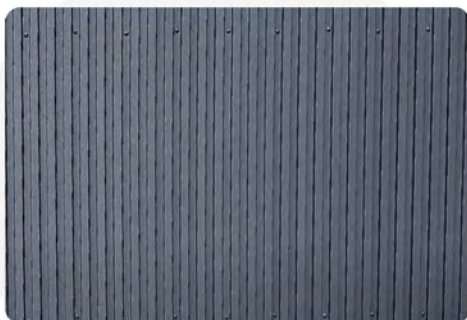

MATERIAL

Oțel zincat prevopsit

NU NECESITĂ SUDURĂ

Montajul poate fi realizat rapid și simplu, fără a fi nevoie de echipamente speciale

PRINDERE CU ȘURUBURI AUTOFORANTE

Montaj rapid, ușor, fără costuri extra ridicate

DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ

Rezistent la vremea nefavorabilă, la razele directe ale soarelui și la uzura mecanică

NU NECESITĂ ÎNȚEȚINERE

Nu necesită măsuri sau proceduri deosebite de întreținere

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic


PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Este perfect tăiat la dimensiune, asigurând o integrare fără cusur în proiectul tău

Profil Riflaj 40

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Lungime	13 m
Lățime totală	400 mm
Lățime utilă	390 mm
Grosime	0,40-0,60 mm
Finisaj	Paletar RAL/ Imitație lemn

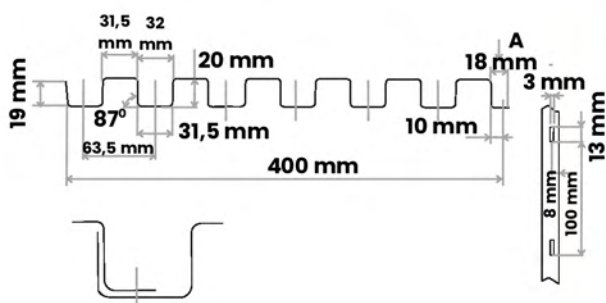


Garanție și asupra culorii



Garanție până la 30 de ani



Măsurători gratuite

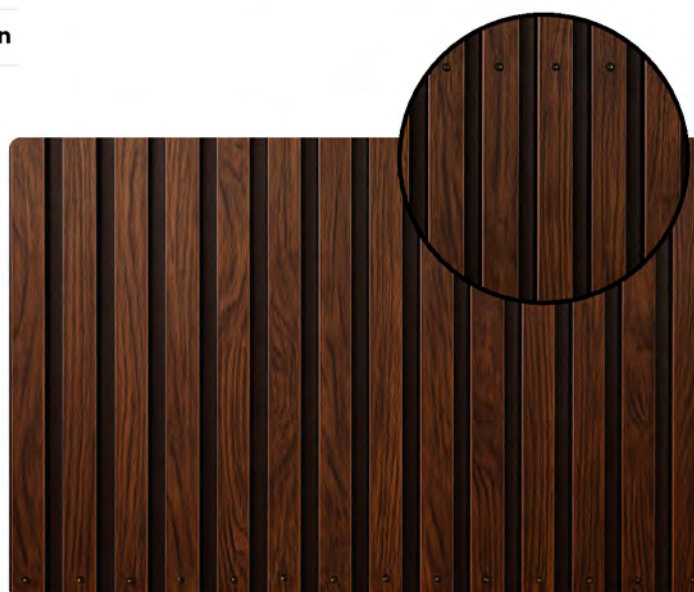

Panou de gard

TEAVĂ SUDATĂ

by Linda Ecotil



REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ

Excelentă în fața intemperiilor și radiațiilor solare

TRAINIC

Rezistent la condiții meteorologice extreme și la uzura cauzată de factorii externi

MODEL ATEMPORAL

Rămâne la modă chiar și peste ani

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsit sau lăcuit

PROTECȚIE DE LUNGĂ DURATĂ

Strat robust de zinc de 225 g/mp ce rezistă la coroziune și menține vopseaua vibrantă ani la rând



**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**




**Măsurători
gratuite**

Panou de gard țeavă sudată

Informații tehnice

Durată de viață	60 ani
Înălțime	1,5 m
Lungime	2 m
Finisaj	Lucios

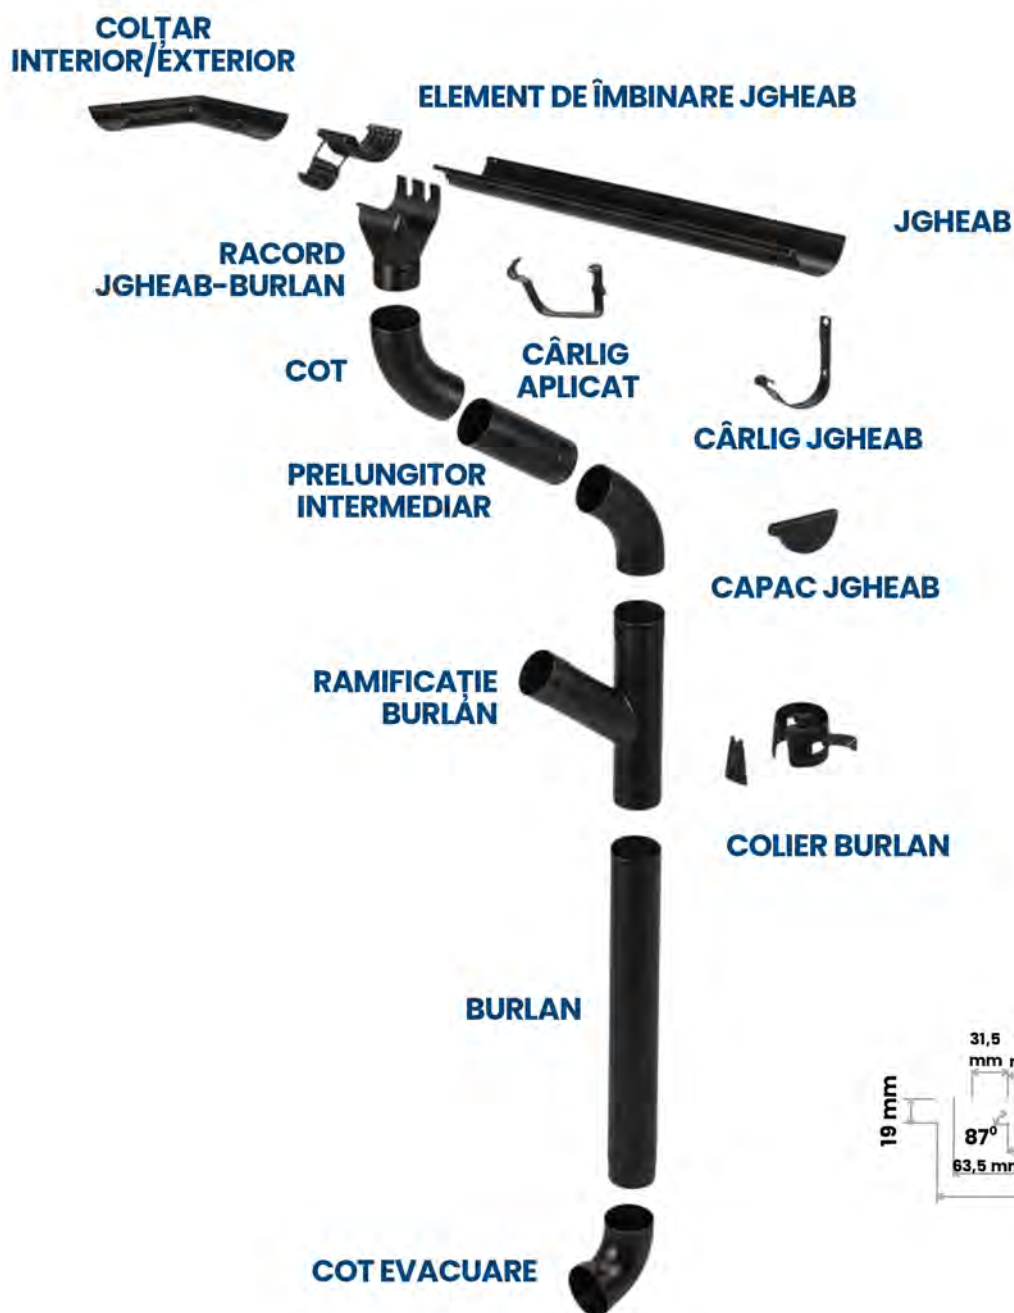


SISTEMUL PLUVIAL WATERFALL

Sistemul pluvial, montat corect, asigură o colectare și o evacuare eficientă a apei de pe întreaga suprafață a acoperișului și astfel oferă o durabilitate ridicată a acestuia în timp. Elementele ce compun sistemul pluvial sunt foarte rezistente și nu se deformează din cauza greutății apei acumulate, a zăpezii căzute pe acoperiș sau a sloiurilor de gheață.


DIAMETRE [mm]: Ø150-100 și Ø125-90

MATERIAL: Tablă din oțel de grosime 0,60 mm, cu stratul de zinc de 275g/mp și vopsită pe ambele părți cu Prelaq Nova de 50 microni.

Accesorii PENTRU ACOPERIȘURI





BORDURĂ FRONTON




JGHEAB ASCUNS




ȘORT

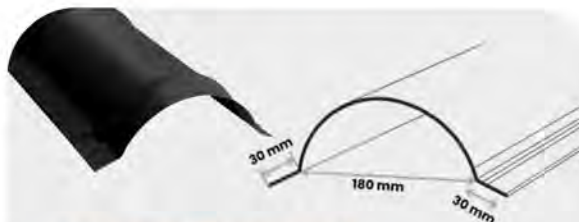

COAMĂ ROTUNDĂ




GLAF




DOLIE



COAMĂ TRAPEZOIDALĂ




PAZIE



OPRITOR ZĂPADĂ

Panou de gard **TABLĂ TRAFORATĂ CNC CU PLASMĂ**

by Linda Ecotil

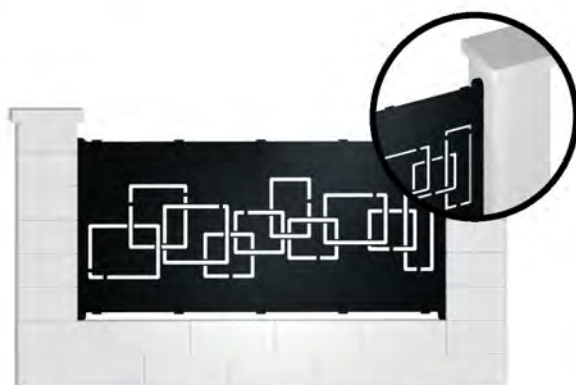

**Decupaj patrulater
întreșesut**



**Decupaj linii
întreșesut**



Decupaj spic de grâu



Decupaj perimetral



Decupaj liniar colț



Decupaj colț



**Decupaj cercuri
descrescătoare**



**Decupaj cercuri
superioare**



**Decupaj X-uri
intercalate**




**Decupaj model
floral + lamele**



**Decupaj patrulare
progresive**



**Decupaj linii
aleatorii**

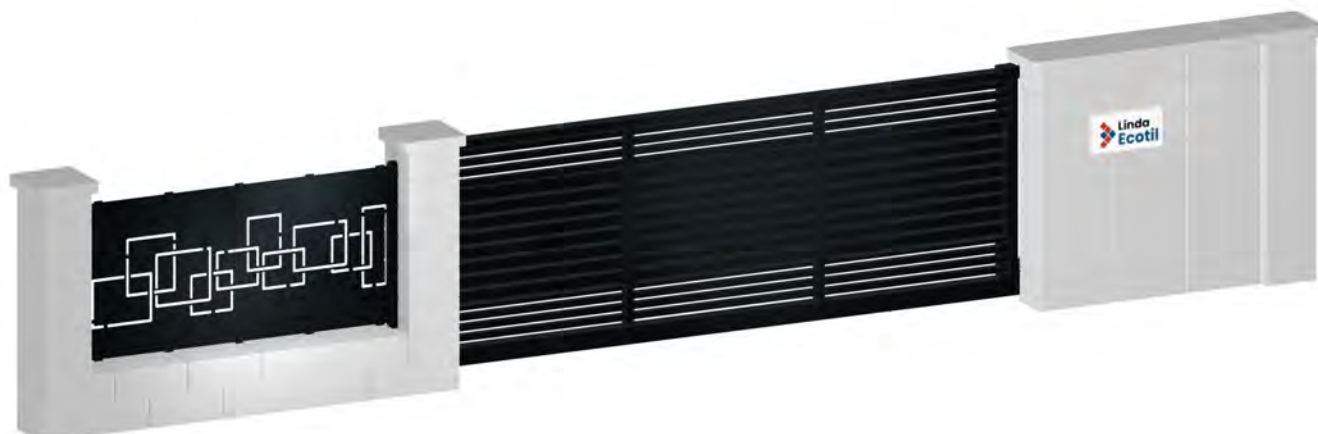

Sistem de acces **POARTĂ METALICĂ**

by Linda Ecotil



Porți metalice



**Garanție și
asupra culorii**



**Garanție până
la 30 de ani**



**Măsurători
gratuite**

STRAT DE ZINC

225 g/mp: mat 275 g/mp: quartz

Protejează oțelul împotriva
coroziunii și menține stratul de vopsea neafectat
pentru o perioadă îndelungată de timp

PERSONALIZAT CA DIMENSIUNE

Pot fi personalizate ca dimensiune, conform
proiectului tău

REZISTENȚĂ


Este rezistent la vremea nefavorabilă, la razele
directe ale soarelui și la uzura mecanică



Panou tip sandwich

Pentru acoperiș | Pentru pereți

Asigură izolare termică și fonică superioară, rezistență la intemperii și montaj rapid. Ideal pentru construcții industriale și comerciale, contribuind la eficiența energetică și confortul interior.

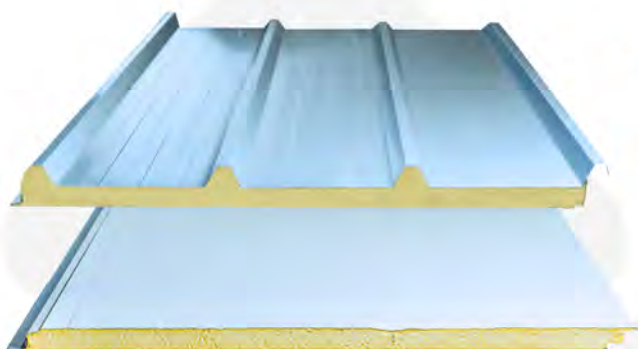

REZISTENȚĂ

Este durabil în fața intemperiilor, radiațiilor solare și uzurii mecanice

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

GROSIMI VARIATE

4 cm 6 cm

Asigură izolare termică și fonică superioară

NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsit sau lăcuit

INDICAT PENTRU


Construcții industriale și comerciale

Pentru pereți


Informații tehnice

Lățime	1 m
Grosime	4 / 6 cm
Grosime tablă	0.4/0.3mm, 0.4/0.5 mm

PROFILARE EXTERNĂ

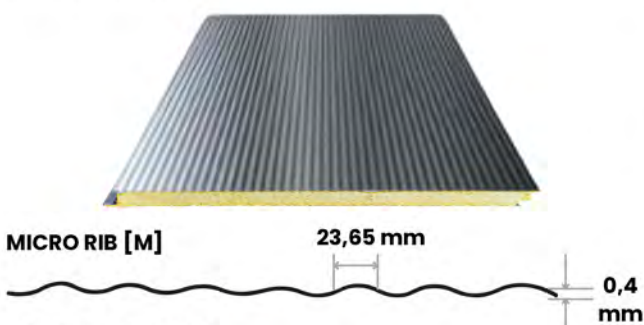

PROFILARE INTERNĂ

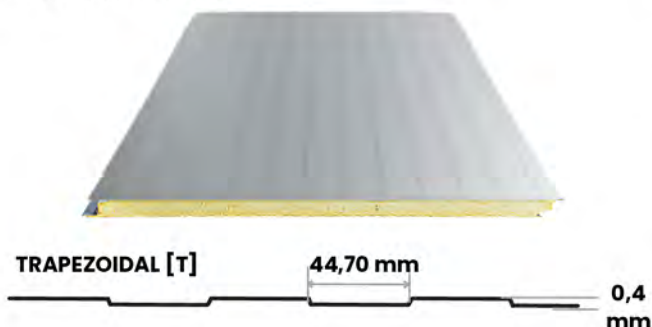

Pentru acoperiș


Informații tehnice

Lățime	1,05 m
Grosime	4 / 6 cm
Grosime tablă	0,4/0,3 mm




Pentru pereți

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ



ÎMBINĂTRI

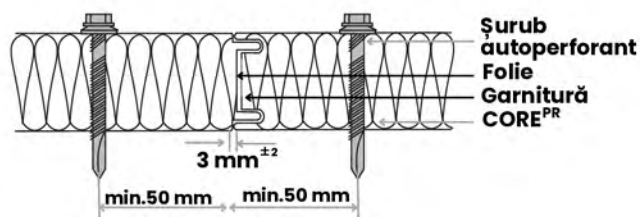



Accesorii acoperiș

La Linda Ecotil, găsești o gamă completă de accesorii esențiale pentru acoperișul tău: de la coșuri de aerisire și folii de acoperiș, până la benzi pentru coamă și etanșeizante de înaltă calitate. Oferim sisteme și elemente de fixare, soluții eficiente de etanșare, ferestre de acoperiș, jgheaburi și burlane – totul pentru un acoperiș durabil și funcțional!

JGHEAB

Ø 150 mm
Ø 125 mm



COLȚAR INTERIOR/EXTERIOR

Ø 150 mm
Ø 125 mm



RACORD JGHEAB/BURLAN

Ø 150 mm
Ø 125 mm



COLIER BURLAN

Ø 100 mm
Ø 90 mm



COT EVACUARE

Ø 100 mm
Ø 90 mm



BURLAN

Ø 100 mm
Ø 90 mm



CAPAC JGHEAB

Ø 150 mm
Ø 125 mm



ELEMENT ÎMBINARE JGHEAB

Ø 150 mm
Ø 125 mm



CÂRLIG JGHEAB

Ø 150 mm
Ø 125 mm



RAMIFICAȚIE BURLAN

Ø 100 mm
Ø 90 mm



COLIER BURLAN

Ø 100 mm
Ø 90 mm



DESIGN PERFECT

Create pentru a se integra perfect
în estetica acoperișului tău

ZERO ÎNTREȚINERI

Nu trebuie revopsite sau lăcuite

PROTECȚIE MAXIMĂ

Asigură o protecție de
încredere pentru acoperișul tău

CULORI VARIATE

Vopsite în câmp electrostatic

Burlane | Jgheaburi | Capace jgheaburi |
Cârlige | Cot 60° | Îmbinări | Racorduri | Coliere



Ferestre mansardă **VELUX**

Ferestrele de mansardă VELUX transformă orice spațiu de sub acoperiș într-un ambient plin de lumină și aerisire. Recunoscute pentru calitatea și durabilitatea lor, ferestrele VELUX sunt proiectate pentru a maximiza eficiența energetică și confortul interior. Disponibile într-o varietate de dimensiuni și stiluri, aceste ferestre oferă soluții personalizate pentru orice design arhitectural, fie că vorbim de locuințe, birouri sau spații comerciale.



Ferestre mansardă VELUX

Informații tehnice

PRODUS	TIP
Fereastră mansardă VELUX GZL 1051	C02 55X78 F06 66X18 M04 78X118 M06 78X118
Ramă EDW 0000 pentru fereastră de mansardă	C02 55X78 F06 66X18 M04 78X118 M06 78X118

Folie anticondens

Folie anticondens

Informații tehnice

PRODUS

Folie silver 90 g

Folie anticondens 100 g/mp

Folie anticondens 120 g/mp

Folie anticondens 150 g/mp

Folie DripStop





Parazăpezi cilindrice

Opritoare de zăpadă oferă protecție eficientă acoperișului, prevenind alunecările bruște de zăpadă și gheață care pot pune în pericol siguranța persoanelor și a proprietății.

Proiectate pentru a rezista celor mai dificile condiții meteo, opritoare de zăpadă sunt esențiale pentru menținerea integrității acoperișului pe durata iernii. Datorită gamei variate de modele, acestea se integrează perfect în orice tip de acoperiș, fiind o soluție fiabilă și durabilă pentru locuințe și clădiri comerciale.



NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Nu trebuie revopsit sau lăcuit

ASIGURĂ PROTECȚIE

Atât pentru siguranța dumneavoastră cât și a construcției.

CULORI VARIATE

Vopsit în câmp electrostatic

REZISTENȚĂ

Rezistă la expunerea îndelungată la condiții meteorologice precum: radiații UV, îngheț, ploaie, umiditate și proces de îmbătrânire



Parazăpezi cilindrice

Informații tehnice

Material suport	Oțel zincat
Material cilindri	Aluminiu (Vopsiți RAL)
Lungime cilindri	2 m
Strat de vopsea	100 μm
Categorii corozivitate	C1, C2, C3, în conformitate cu PN-EN ISO 12944-2: 2001.
Produs neinflamabil	Clasa A1 de reacție la foc în conformitate cu PN-EN 13501-1 + A1: 2010
Culori	antracit, negru, maro, maro închis, vișiniu, roșu cărămiziu, verde

Produs	Material
Suport țevă parazăpadă: • universal, pentru acoperișuri plate • pentru țiglă metalică • pentru țiglă ceramică și ciment • pentru plăci simple • prindere pe acoperiș, tablă fălțuită, click, retro panel	Tablă: 4 mm (suport: 3 mm)
Suport pentru tablă fălțuită tip L și T	Tablă: 2 mm
Țevă parazăpadă 2 m	Tablă: 2 mm
Blocaj țevă	Tablă: 2 mm
Capac țevă	plastic
Conector țevă	plastic

Gama de culori

Lucios




Shimoco/Quartz



Mat



Aspect Antic



Perlat



Aspect metalic



Imitație lemn/piatră






Tehnologia de imprimare nu permite redarea exactă a culorilor, din această cauză culorile prezentate pot avea mici variații și trebuie tratate orientativ.

INSTRUCȚIUNI MONTAJ




centrare pe suprafață



montarea pe
șipci la 350 mm




utilizați bormașina
cu ambreiaj



fixarea șurubului



montarea corectă a colilor

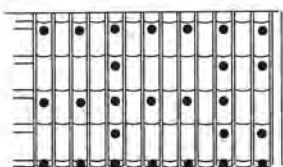

fixarea corectă
a șuruburilor



pasul corect pe tablă




nu folosiți polizorul
unghiular

Manipularea elementelor de acoperiș se va face de una sau mai multe persoane, cu atenție, evitând lovirea sau zgârierea acestora și purtând întotdeauna mănuși de protecție. Depozitarea se face pe paleți, în spații aerisite și uscate, nu în mediu acid sau salin. Înainte de montare se va proceda la îndepărtarea foliei de protecție aplicată pe accesorii. Montajul trebuie să fie executat de specialiști, în maxim 90 de zile de la achiziție.

Depozitarea pe perioade îndelungate poate determina deteriorarea materialelor. Panourile se montează cu ajutorul șuruburilor autoforante pe șipci din lemn. Pentru tăiere se vor folosi scule ce nu produc încălzirea locală a materialului (ex.: foarfece manual de tăiat tablă).

IMPORTANT: NU FOLOSIȚI SUB NICIO FORMĂ POLIZORUL UNGHIULAR (flexul)!
Deșeurile rezultate în urma montării pot fi reciclate iar zgârieturile accidentale apărute la montaj se vor corecta cu vopsea de retuș.

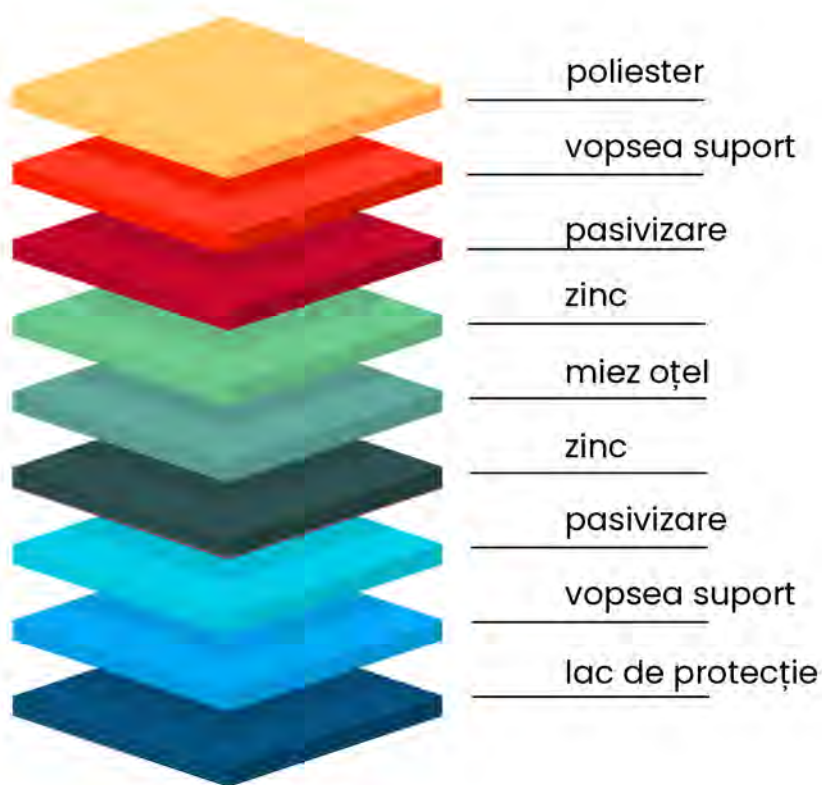

COMPOZIȚIA MATERIEI PRIME

Materialul de bază folosit este oțelul laminat de diferite grosimi, zincat la cald pe ambele părți, având o acoperire de aprox. 225 gr/mp. Pentru anumite materiale oțelul este înlocuit de un aliaj foarte rezistent numit Aluzinc. Ambele variante sunt renumite pentru proprietățile anticorozive. Peste stratul de zinc se aplică pe ambele părți câte un strat de grund ce asigură pasivarea materialului iar deasupra straturile de vopsea și lac poliester protector, cu grosimi de 25-35 microni.

Showroom Suceava

Localitatea Plopeni, Calea
Sucevei nr. 278A, jud. Suceava
0727 827 003
0372 776 376
vanzari@lindaecotil.ro

Showroom Roman

Str. Ștefan cel Mare, nr. 295
(lângă Dedeman) jud. Neamț
0738 665 439
vanzari.roman@lindaecotil.ro

Showroom Iași

DN 28, Valea Lupului,
(lângă Dedeman) jud. Iași
0722 390 812
vanzari.iasi@lindaecotil.ro

Showroom Botoșani

Hudum, jud. Botoșani
(vizavi de Dedeman)
0726 729 289
vanzari.botosani@lindaecotil.ro

Contact

Tel: 0799 809 999
Email: shop@lindaecotil.ro



Fabricat în
România



**Poți vedea lista completă de
produse și prețuri pe lindaecotil.ro**

Scanează codul alăturat pentru a vizita website-ul.

www.lindaecotil.ro

